



DEPRAG


Flachkopfschrauber, handgeführt für Schrauben von M 3 (SW 5) bis M 18 (SW 27)


Die neue Ausführung des Griffes basiert auf der vielfach bewährten Gehäuseform unserer MINIMAT-Schrauber mit modifiziertem Vierkant, aus hautfreundlichem Material etc. Sie trägt u. a. zum besseren Handling, zur Gewichts- und Schallpegelreduzierung des Schraubers bei.

Die Flachkopfschrauber sind mit auswechselbaren Schlüsseleinsätzen (mit Innen-6kt. oder Innen-4kt.) lieferbar und werden vorzugsweise für Schraubarbeiten an

räumlich beengten Stellen eingesetzt. Für Leitungs- und Rohrverschraubungen sind Flachkopfschrauber mit offenem Kopf bestimmt. Die unterschiedliche Kopflänge (L) gestattet die Anpassung der Schrauber an alle räumlichen Gegebenheiten.

Als sinnvolles Zubehör liefern wir preiswerte Wartungseinheiten, auf Druckluftmaschinen abgestimmtes Spezialöl sowie Gewichtsausgleicher und ölbeständige Druckluftschläuche (Druckschrift D 3340).

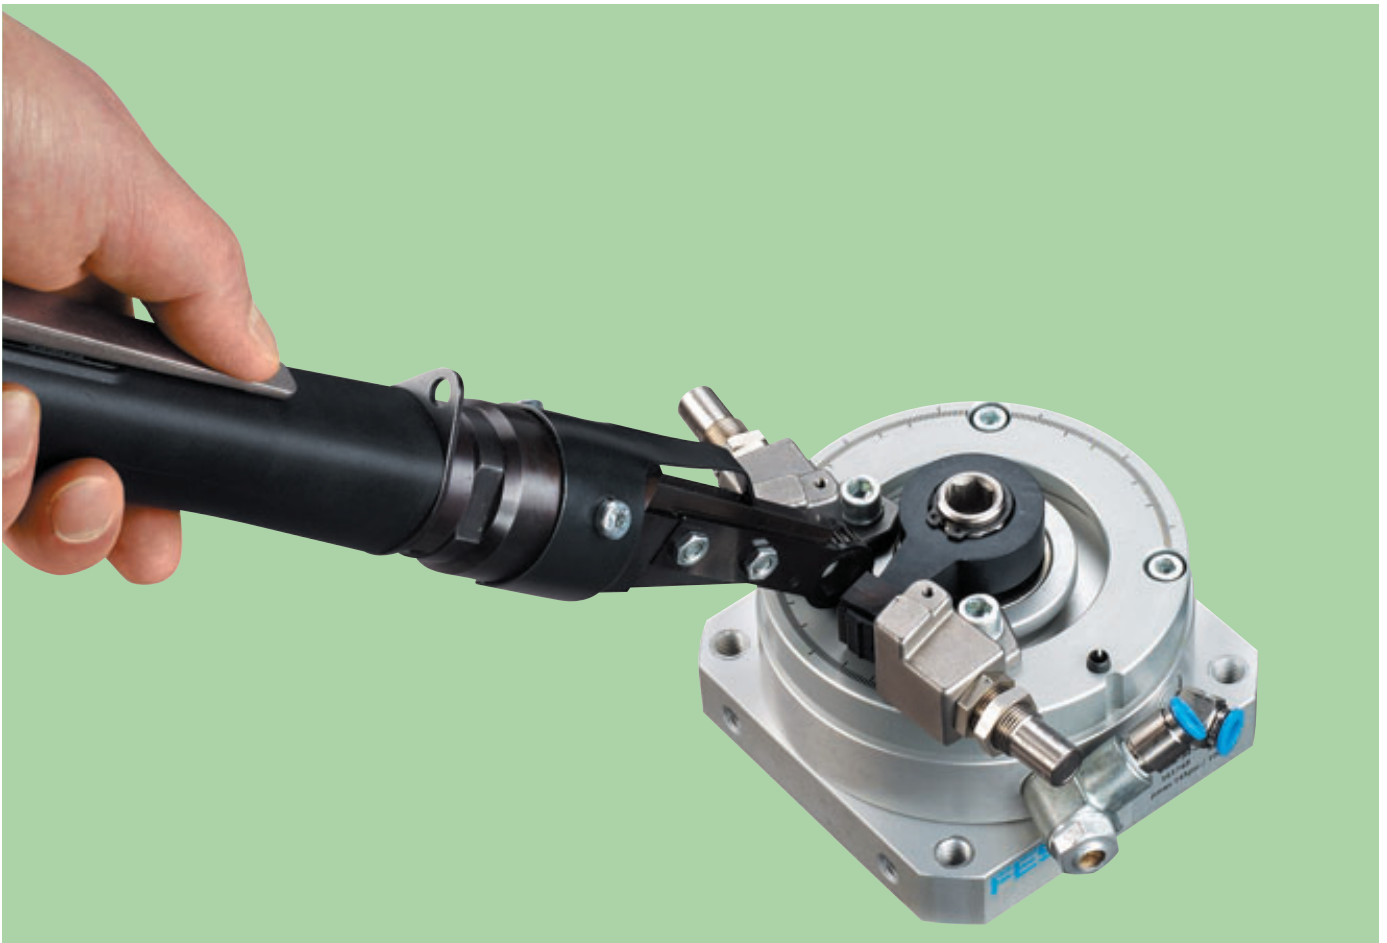

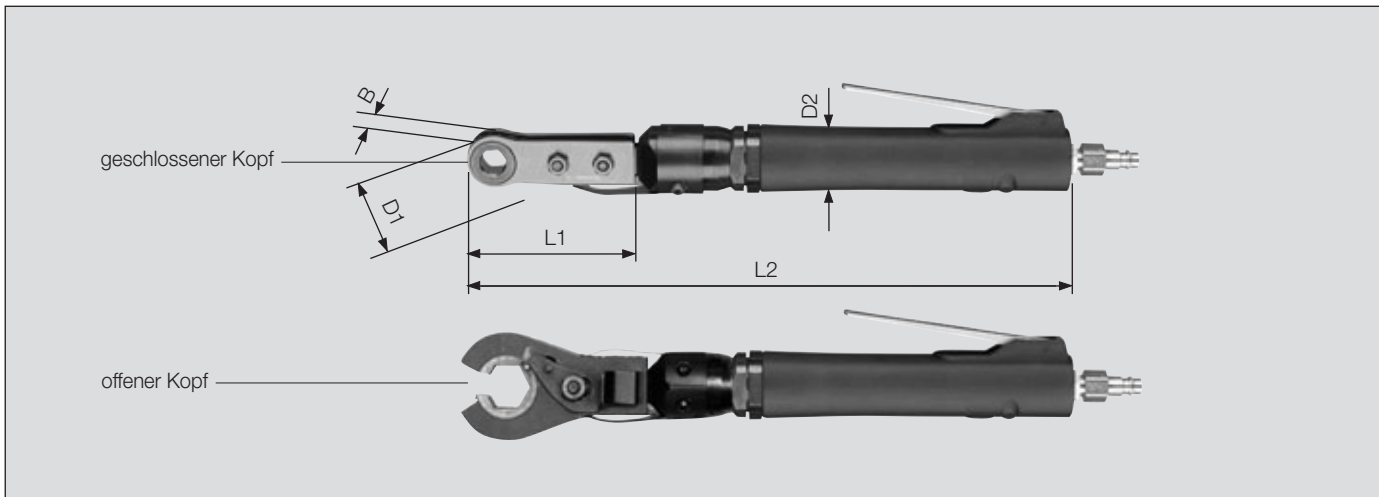

Technische Daten

Schrauberausführung		Motorgröße 2	
rechtslaufend	Typ	geschlossener Kopf	
Hebelstart	Bestell-Nr.	39-521-19 K 391625 A	
Schrauben		M 3 - M 6	
Schlüsselweite/ Sechskant	mm	SW 5 - SW 10	
Drehzahl, Leerlauf	min ⁻¹	90	
Drehmoment max.	ca. Nm	8,5	
Luftverbrauch	m ³ /min	0,36	
Kopfdicke	B mm	9	
Kopf-ø	D1 mm	19	
Mittlerer Griff-ø	D2 mm	30	
Kopflänge	L1 mm	69	
Gesamtlänge	L2 mm	319	
Schallpegel	dB(A)	80	
Gewicht	kg	1,15	
Schlauchweite	mm	6	
Anschlussgewinde		G 1/8" a	

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Schrauberausführung		Motorgröße 3					
rechtslaufend	Typ	geschlossener Kopf					offener Kopf
Hebelstart	Bestell-Nr.	39-331-19 K 390518 F	39-331-21 K 390518 G	39-331-32 K 390518 A	39-331-32 L 390518 C	39-331-46 K 390518 N	39-331-43 O 390518 D
Schrauben		M 4 - M 6	M 4 - M 7	M 6 - M 12	M 6 - M 12	M 8 - M 18	M 5 - M 10
Schlüsselweite/ Sechskant	mm	SW 7 - SW 10	SW 7 - SW 11	SW 10 - SW 19	SW 10 - SW 19	SW 13 - SW 27	SW 8 - SW 17
Drehzahl, Leerlauf	min ⁻¹	165	160	150	150	110	150
Drehmoment max.	ca. Nm	27	30	41	41	48	33
Luftverbrauch	m ³ /min	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kopfdicke	B mm	13	9	14	14	17	14
Kopf-ø	D1 mm	19	21	32	32	46	43
Mittlerer Griff-ø	D2 mm	40	40	40	40	40	40
Kopflänge	L1 mm	83	83	95	170	115	95
Gesamtlänge	L2 mm	328	328	340	415	358	337
Schallpegel	dB(A)	81	81	81	81	83	83
Gewicht	kg	1,5	1,5	1,6	1,75	1,7	1,6
Schlauchweite	mm	6	6	6	6	6	6
Anschlussgewinde		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör:

Steckkupplung und Nippel

1 Schlüsseinsatz mit Innensechskant (nach Wunsch, passend zum Schraubertyp), bei Bestellung zusätzlich vermerken, siehe Druckschrift: Einsteckwerkzeuge D 3320

Zubehör auf besondere Bestellung: Abluftschlauch 1 m, Bestell-Nr. 389653 A (Motorgröße 2)

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.

Postfach 1352, D-92203 Amberg
Kurfürstenring 12-18, D-92224 Amberg

Telefon (09621) 371-0 · Fax (09621) 371-120

www.deprag.com
info@deprag.de

ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001