


DEPRAG

INDUSTRIAL

**Druckluft-Winkelbohrmaschinen
mit Spannzange bis 6 mm Bohrdurchmesser
mit Bohrfutter bis 10 mm Bohrdurchmesser**

Leistung: 170 W bis 350 W

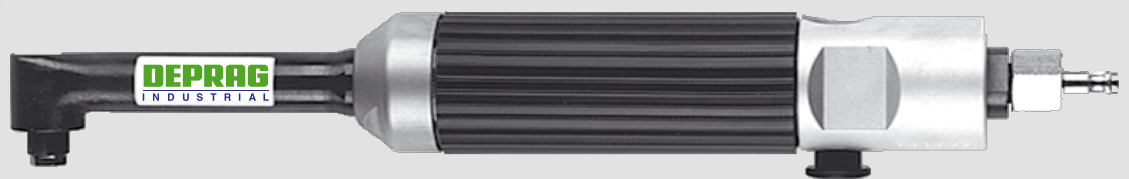


Typ DA 020-040SZC





Typ DA 025-140SXC

Typenschlüssel

z.B. **DA 025 - 140 S X C**

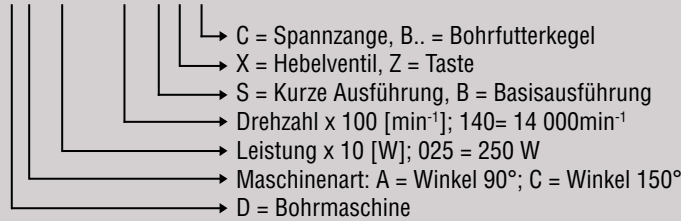

Ausführung

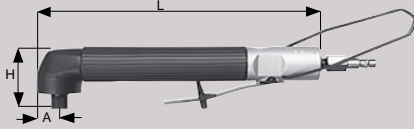

Technische Daten

Bohrmaschinen mit Spannzange Winkel 90°	Typ Bestell.-Nr.	DA020-190SXC 6060267A	DA020-047SXC 6060268A	DA020-040SZC 3027201K	DA020-033SXC 6060269A	DA020-013SXC 6060270A	DA020-007SXC 6060271A	DA020-005SXC 6060272A
Bohrmaschinen mit Spannzange Winkel 150°	Typ Bestell.-Nr.	-	-	DC020-040SZC 3027201L	-	-	-	-
Spannzange - Spannbereich	mm	1 - 6	1 - 6	3 - 4,8	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Bohrmaschinen mit Bohrfutter Winkel 90°	Typ Bestell.-Nr.	DA020-190SXB10 6061050A	DA020-047SXB10 6060256A	-	DA020-033SXB10 6060257A	DA020-013SXB10 6060258A	DA020-007SXB10 6060259A	DA020-005SXB10 6060260A
Bohrfutter - Spannbereich Kegel DIN 238	mm	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	-	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10	0,5 - 6 B10
Bohren in Stahl bis	mm	-	3	3	4	4	4	4
in Alu bis	mm	4	5	4,8	6	6	6	6
Drehzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	19000	4700	4000	3300	1300	700	500
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,35	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35
Leistung	kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maschinendurchmesser D	mm	29	29	40	29	29	29	29
Gesamtlänge	L mm	230 230	230 230	236 251	230 230	242 242	242 242	242 242
Länge	l mm	-	-	84 99	-	-	-	-
Höhe	H mm	74 74	74 74	43 38	74 74	74 74	74 74	74 74
Höhe	h mm	-	-	32 27	-	-	-	-
Mittenabstand	A mm	17 17	17 17	9	17 17	17 17	17 17	17 17
Gewicht	kg	0,7	0,7	0,8	0,7	0,75	0,75	0,75
Schlauchweite	mm	6	6	6	6	6	6	6
Anschlußgewinde		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer							
Spannzange	6014316	6014316	302878	6014316	6014316	6014316	6014316	6014316
Bohrfutter	830721	830721	-	830721	830721	830721	830721	830721
Steckkupplung	-	-	804250	-	-	-	-	-
Stecknippel	323214	323214	323213	323214	323214	323214	323214	323214
Einmaulschlüssel 9 mm	-	-	800401	-	-	-	-	-
Einmaulschlüssel 10 mm	800402	800402	-	800402	800402	800402	800402	800402
Einmaulschlüssel 14 mm	800410	800410	-	800410	800410	800410	800410	800410
Ringschlüssel	-	-	302554	-	-	-	-	-
Schraube	6071239	6071239	-	6071239	6071239	6071239	6071239	6071239

Technische Daten

Bohrmaschinen mit Spannange Winkel 90°		Typ Bestell.-Nr.	DA025-140SXC 3148954A	DA025-036SXC 3148954B	DA025-021SXC 3148954C	DA025-011SXC 3148954D	DA025-006SXC 3148954E
Spannzange - Spannbereich		mm	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6
Bohrmaschinen mit Bohrfutter Winkel 90°		Typ Bestell.-Nr.	-	DA025-036SXB12 3029381B	DA025-021SXB12 3029381C	DA025-011SXB12 3029381D	DA025-006SXB12 3029381E
Bohren in Stahl bis		mm	-	5	6	8	10
in Alu bis		mm	6	8	10	10	10
Bohrfutter - Spannbereich		mm	-	0,5 - 6	0,5 - 6	0,8 - 10	0,8 - 10
Kegel DIN 238			-	B12	B12	B12	B12
Drehzahl (Leerlauf)		min ⁻¹	14000	3600	2100	1100	550
Luftverbrauch		m ³ /min	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Leistung		kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Maschinendurchmesser		D mm	38	38	38	38	38
Gesamtlänge		L mm	189	189	189	205	205
Höhe		H mm	66	66 110	66 110	66 110	66 110
Mittenabstand		A mm	15	15	15	15	15
Gewicht		kg	0,85	1	1	1,1	1,1
Schlauchweite		mm	6	6	6	6	6
Anschlußgewinde			G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer					
Spannzange	312688	312688	312688	312688	312688	312688
Bohrfutter	-	804654	804654	804654	804656	804656
Steckkupplung	804251	804251	804251	804251	804251	804251
Stecknippel	323214	323214	323214	323214	323214	323214
Einmaulschlüssel 9 mm / 14 mm	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410	800401 / 800410

Technische Daten

Bohrmaschinen mit Spannange Winkel 90°		Typ Bestell.-Nr.	DA035-140SXC 3149191A	DA035-036SXC 3149191B
Bohren in Stahl bis		mm	-	6
in Alu bis		mm	6	6
Spannzange - Spannbereich		mm	3 - 6	3 - 6
Drehzahl (Leerlauf)		min ⁻¹	14000	3600
Luftverbrauch		m ³ /min	0,47	0,47
Leistung		kW	0,35	0,35
Maschinendurchmesser		D mm	38	38
Gesamtlänge		L mm	200	200
Höhe		H mm	66	66
Mittenabstand		A mm	15	15
Gewicht		kg	0,95	1
Schlauchweite		mm	10	10
Anschlußgewinde			G 1/4 a	G 1/4 a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	
Spannzange	312688	312688
Steckkupplung	804252	804252
Stecknippel	323214	323214
Einmaulschlüssel 9 mm / 14 mm	800401 / 800410	800401 / 800410

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer		
		passend für Typen	
	DA 020-040SXC DC 020-040SXC	DA 020-...	DA 025-... DA 035-...
Spannzange			
Ø 1 mm	-	6018001	-
Ø 2 mm	-	6018002	-
Ø 3 mm	302878/3	6014316	312681
Ø 3,2 mm	302878/2	-	-
Ø 4 mm	302878/1	6014318	312684
Ø 4,8 mm	302878	-	-
Ø 5 mm	-	6014319	312686
Ø 6 mm	-	6014315	312688
Ø 3/16"	-	6014321	-
Ø 1/8"	-	6014320	312682
Ø 1/4"	-	6014314	312689
Druck- (2m) und Abluftschlauch (0,75m)			
für Typen der Baureihe DA025-...	-	-	313179 A
für Typen der Baureihe DA035-...	-	-	313179 B
Bohrfutter			
Spannbereich / Kegel			
0,5 - 4 / B 10	328805	328805	328805
0,5 - 6 / B 12	804654	804654	804654
0,8 - 10 / B 12	804650	804650	804650
Schnellspannfutter			
Spannbereich / Kegel			
0,5 - 8 / B 12	805985 *)	805985 *)	805985 *)
0,5 - 10 / B 12	804695 *)	804695 *)	804695 *)

*) Drehzahl max. 4500min⁻¹