

DEPRAG

I N D U S T R I A L

**Druckluft-Bohrmaschinen
gerade Bauform mit Bohrfutter**


Leistung: 290 W



**DEPRAG INDUSTRIAL Bohrmaschinen bis 13 mm
Bohrleistung in Stahl, in drei Bauformen zur optimalen
Handhabung:**

- **gerade Bauform mit Hebelventil für vertikales Arbeiten**

Typenschlüssel

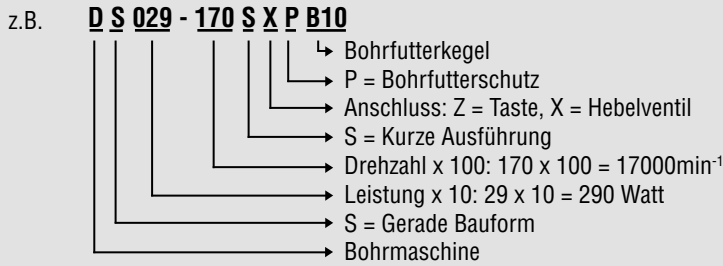

Technische Daten

Bohrmaschine gerade Bauform mit Bohrfutter	Typ Bestell-Nr.	DS029-170SXPB10 3922131C	DS029-045SXPB10 3922131A	DS029-021SXPB12 3922131B
Bohren in Stahl bis	mm	-	4	6
Bohren in Alu bis	mm	6	6	8
Spannbereich				
- Bohrfutter	mm	0,5 - 6,5	0,5 - 6,5	0,8 - 10
- Schnellspannfutter	mm	-	0,5 - 6	0,5 - 10
Bohrfutter-Kegel DIN 238		B 10	B 10	B 12
Drehzahl, Leerlauf	min ⁻¹	17000	4500	2100
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,35	0,35
Leistung	kW	0,29	0,29	0,29
Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante	mm	19,5	19,5	19,5
Länge	mm	195	195	195
Gewicht	kg	0,89	1	1
Schlauchweite	mm	6	6	6
Anschlußgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer		
Steckkupplung	804251	804251	804251
Stecknippel	323214	323214	323214
Bohrfutter	804655	804655	804650
Bohrfutterschutz	302686	302686	302686

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer		
Schnellspannfutter			
Spannbereich 0,5 - 6 / B 10	-	804664	-
Spannbereich 0,5 - 10 / B12	-	-	804695