

DEPRAG

INDUSTRIAL

**Druckluft-Bohrmaschinen
Pistolengriff mit Bohrfutter**
Leistung: 170 W, 290 W und 400 W




Bohrmaschine
Typ DP040-005ZB16

**DEPRAG INDUSTRIAL Bohrmaschinen bis 13 mm
Bohrleistung in Stahl, in drei Bauformen zur optimalen
Handhabung:**

- mit „offset handle“ für Andruck in der Bohrachse, vorwiegend für horizontalen Einsatz (Typ DP029-..)
- mit Pistolengriff zur günstigeren Aufnahme erhöhter Rückdrehmomente (Typ DP017-..)

Typenschlüssel

z.B. **D P 029 - 045 Z B10 Q**

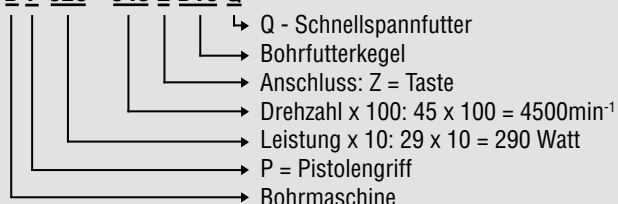

Technische Daten

Pistolengriff mit Bohrfutter	Typ Bestell-Nr.	DP017-040ZB10 3020181A	DP029-170ZB10 3027101F	DP029-045ZB10 3027101A	DP029-021ZB12 3027101B	DP029-015ZB12 3027101E	DP029-007ZB12 3027101G	DP029-004ZB12 3027101H	DP040-005ZB16 302965 A
Pistolengriff mit Schnellspannfutter	Typ Bestell-Nr.	-	-	DP029-045ZB10Q 3027101C	DP029-021ZB12Q 3027101D	-	-	-	-
Bohren in Stahl bis	mm	4	-	4	6	8	10	10 ¹⁾	13
Bohren in Alu bis	mm	6	6	6	8	10	-	-	13
Spannbereich - Bohrfutter	mm	0,5 - 6	0,5 - 6,5	0,5 - 6,5	0,8 - 10	0,8 - 10	0,8 - 10	0,8 - 10	1 - 13
- Schnellspannfutter	mm	-	-	0,5 - 6	0,5 - 8	-	-	-	-
Bohrfutter-Kegel DIN 238		B10	B10	B10	B12	B12	B12	B12	B16
Drehzahl, Leerlauf	min ⁻¹	4000	17000	4500	2100	1500	700	350	470
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5
Leistung	kW	0,17	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,4
Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante	mm	15	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	27
Länge	mm	190	195	195	195	220	220	220	240
Gewicht	kg	0,6	0,89	1	1	1	1	1	2,3
Schlauchweite	mm	6	6	6	6	6	6	6	10
Anschlußgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 3/8a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer								
Steckkupplung	804251	804251	804251	804251	804251	804251	804251	804251	804252
Stecknippel	323214	323214	323214	323214	323214	323214	323214	323214	804262
Bohrfutter	804655	804655	804655	804650	804650	804650	804650	804650	804652
Schnellspannfutter (für Typen DP029-...Q)	-	-	804664	804661	-	-	-	-	-

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Schnellspannfutter Spannbereich / Kegel	
0,5 - 6 / B10	804664
0,5 - 8 / B12	804661
1 - 13 / B16	804663