

DEPRAG

INDUSTRIAL

Druckluft-Schlagschrauber
Drehmomente von 90 - 2100 Nm



PSR 10C



PSR 16



PSR 30
SMP 140-1" XA



PSR 24




PSR 36



PSR 36C

Ausführung

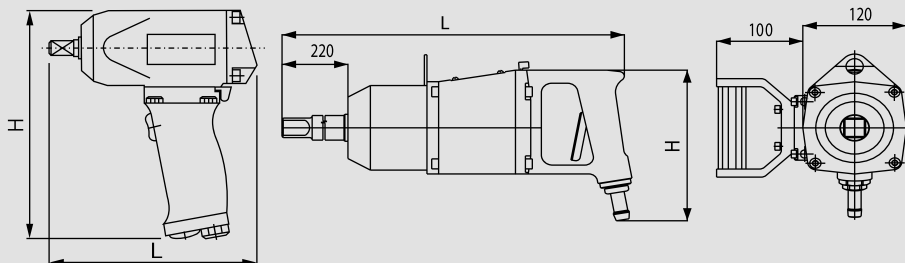

Technische Daten

Ausführung		Pistolengriff					Faustgriff	
Umsteuerbar Mit Vierkantspindel	Typ Bestell-Nr.	PSR 10 C 826318 A	PSR 16 826319 A	PSR 24 826320 A	PSR 30 827143 A	SMP 140-1" XA 830501 A	PSR 36 6060740A PSR 36 C 827309 A	PSR 36 C-L 6060730A
Für Schrauben		M 6 - M 10	M 10 - M 16	M 14 - M 24	M 16 - M 30	M 16 - M 30	M 20 - M 36	M 20 - M 36
Max. Drehmoment	Nm	90	260	680	1 400	1 400	2 100	1 450
Drehzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	15 000	10 000	6 500	4 100	4 100	3 600	3 600
Schlagzahl	min ⁻¹	1 400	1 080	840	840	840	660	660
Luftverbrauch (Leerlauf)	m ³ .min ⁻¹	0,6	0,8	1,1	1,9	1,9	2,0	2,0
Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Aussenkante	mm	24	32	41	53	53	60	60
Abmessungen LxH	mm	150x168	170x190	161x211	235x410	250x425	335x190	540x196
Zu/Abluftschlauch - Länge	m	2/1	-	-	-	-	-	-
Gewicht	kg	1,8	2,3	4,0	8,7	9,04	10,5	10,5
Schallpegel	dB (A)	81	85	85	90	90	90	90
Schlauchweite	mm	10	10	10	16	16	16	16
Luftanschluss		Stecknippel	G1/4"	G1/4"	RD 32	RD 32	G1/2"	G1/2"
Spindel-Aussenvierkant DIN 3121		F 12,5 (1/2")	F 12,5 (1/2")	F 20 (3/4")	F 20 (3/4")	F 25 (1")	F25 (1")	F 25 (1")

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer							
Stopfen	-	-	-	830736	830736	-	-	-
Schraube M6x18	-	-	-	830737	-	-	-	-
Schlauchtülle	-	830738	830738	-	-	-	-	-
Aufhängung	830739	830740	830741	829387	829387	-	-	-
Winkelschraubendreher	-	-	-	-	-	800447 *	800447 *	-

* nur bei der Ausführung C

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer							
Zuluftdrossel OMP Js8/Ø23	830743	830743	830743	-	-	-	-	-

Passende Steckschlüssel finden Sie in unserer Druckschrift D 3320 - Einsteckwerkzeuge.