DEPRAG
machines unlimited

MINI SCREW FEEDER

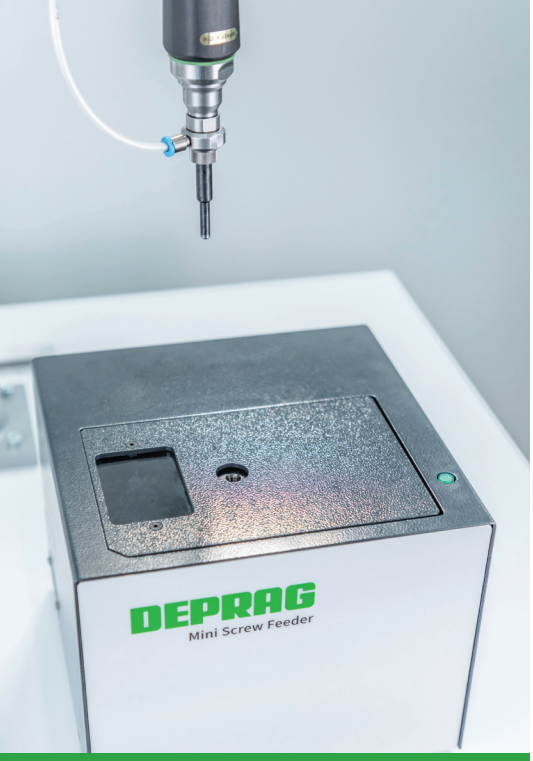

VORTEILE

Geeignet für Mini- und Mikroschrauben

- in der Medizintechnik
- in der Optischen Industrie
- zur Fertigung elektronischer Produkte und Komponenten
- in der Feinwerktechnik

Ein Zuführsystem

geeignet für stationäre und handgeführte Werkzeuge

Prozesssichere Zuführung

Zuführscheibe stoppt positionsgenau in Abpickposition

Flexibel

schnelle Reaktion auf andere Schraubengröße
durch einfachen Zuführscheibenwechsel

Wichtige Kommunikationsschnittstellen

- Standard E/A Schnittstelle
  > Signal „Schraube in Abpickposition“
  > Signal „Startfreigabe Schrauber“
  > Signal für Schraubenfüllstand

Robust/wirtschaftlich/kompakt

- Schraubencontainer und Zuführscheibe aus rostfreiem Edelstahl
- geringer Verschleiß
- kleine Abmessungen

Abmessungen

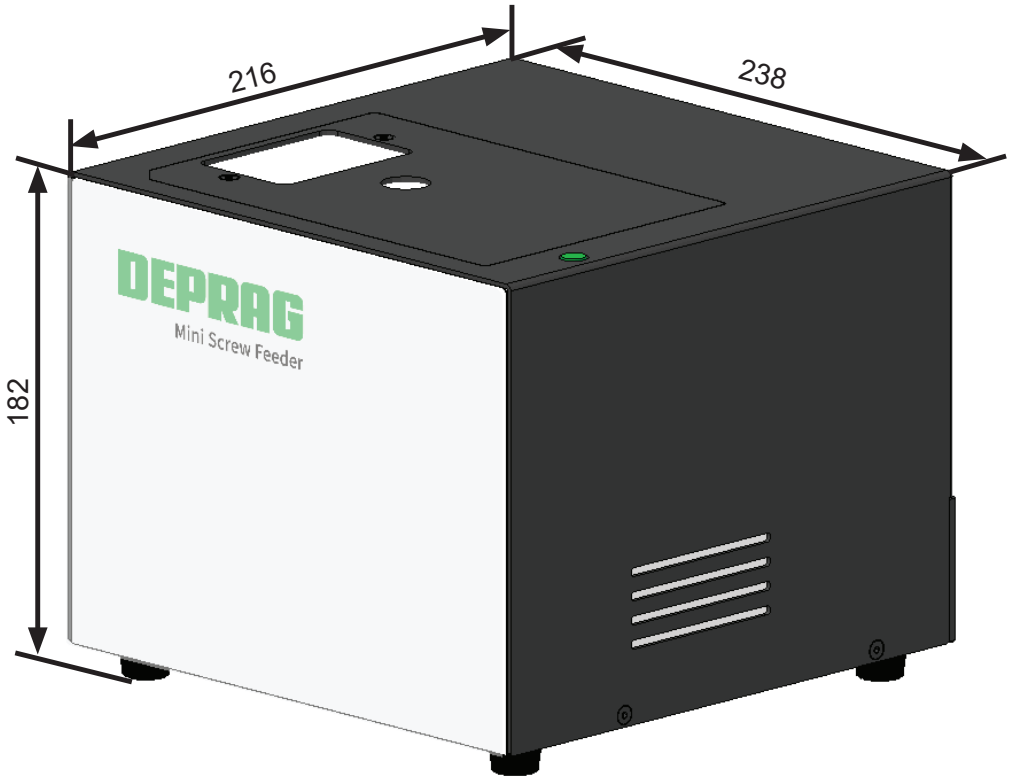

Technische Daten - Mini Screw Feeder			
Fördergut		Schrauben	
Ausführung		stationär	manuell
Typ		**C01511-EP/0,05**	**C11511-EP/0,05**
Förderleistung ca.	Stück/min	30	30
Füllvolumen	l	0,05	0,05
Betriebsspannung	V/Hz	220	220
Leistungsaufnahme	VA	50	50
Abmessungen (BxTxH)	mm	238x216x182	238x216x182
Gewicht	kg	8	8
Max. zul. Kopf-ø	mm	3	3
Max. zul. Schaftlänge	mm	3,5	3,5
Schaftdurchmesserbereich	mm	0,8-1,4	0,8-1,4

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Postfach 1352 | 92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1 | 92224 Amberg
Tel: +49 9621 371-0 | Fax: +49 9621 371-120
www.deprag.com | info@deprag.de

D3836 | 11.2022

© DEPRAG. Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten – Fri