

# DEPRAG

---

## INDUSTRIAL

**Turbinenschleifer mit Spannzange**  
Leistung: 250 W


GDST 025-700 BY

- Ölfreier und wartungsfreier Betrieb
- Integrierter Drehzahlregler
- Automatische Bremse verhindert Nachlaufen
- Geringes Gewicht

## Ausführung

### GDST 025-700 B Y O

- Ohne Bremse
- Drehventil
- Basisausführung
- Drehzahl x100 (min<sup>-1</sup>) 700 = 70000 min<sup>-1</sup>
- Leistung x10 (W) 0,25= 250W
- Turboschleifer
- Schleifmaschine mit Spannzange, gerade Ausführung

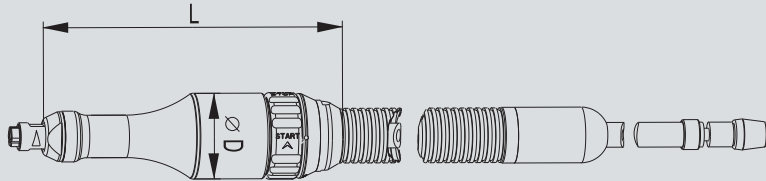

## Technische Daten

		Mit Bremse	Ohne Bremse
	Typ Bestell-Nr.	GDST 025-700 BY 6060839A	GDST 025-700 BYO 6060859A
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	70 000	70 000
Max. Leistung	kW	0,25	0,25
Luftverbrauch (Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min	0,17	0,17
Luftverbrauch (belastet)	m <sup>3</sup> /min	0,43	0,43
Nennweite Druckschlauch	mm	6	6
Max. Ø des Schleifkörpers	mm	13	13
Max. Ø des Hartmetallfräsers	mm	6	6
Gewicht (ohne Schläuche)	kg	0,3	0,3
Zu/Abluftschlauch - Länge	m	2/1,25	2/1,25
Schallpegel	dB (A)	74,7	74,7
Abmessungen Ø DxL	mm	Ø 41,5x145	Ø 41,5x145

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

## Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	
Spannzange Ø 3 mm	830650	830650
Spannzange Ø 6 mm	830648	830648
Schlüssel 6/9 mm	830649	830649
Einmaulschlüssel 11 mm	805491	805491

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	
Spannzange Ø 4 mm	830702	830702
Spannzange Ø 5 mm	830703	830703
Spannzange Ø 1/8"	830651	830651
Spannzange Ø 3/16"	830652	830652
Spannzange Ø 1/4"	830653	830653