

# DEPRAG

---

## INDUSTRIAL

**Druckluft-Turbinenschleifer  
mit Spannzange**

**Leistung: 0,5 kW**


GDST 050-550BX0

GDST 050-550BY0


- Ölfreier und wartungsfreier Betrieb
- Wegen der hohen Drehzahl besonders für den Einsatz mit HM-Fräsern geeignet
- Niedriger Luftverbrauch im Leerlauf
- Reaktionsschneller Drehzahlregler
- Geringes Gewicht, niedriger Schallpegel

## Typenschlüssel

### GDST 050 - 550 B X O

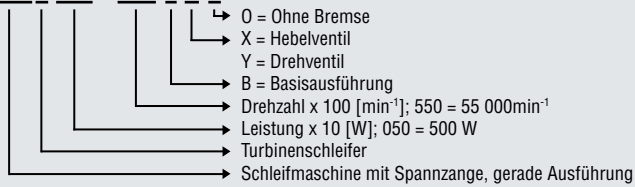

## Ausführung



## Technische Daten

Ausführung		Hebelventil	Drehventil
Typ		GDST 050-550BXO	GDST 050-550BYO
Bestellnummer		6061040A	6061041A
Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	55 000	55 000
Max. Leistung	kW	0,5	0,5
Luftverbrauch (Leerlauf/max.Leistung)	m <sup>3</sup> /min	0,13 / 0,74	0,13 / 0,74
Schlauchweite	mm	10	10
Gewicht der Maschine	kg	0,8	0,8
Max. Ø des Schleifkörpers	mm	16	16
Max. Ø des Hartmetallfräsers	mm	12,5	12,5
Schallpegel	dB (A)	70	70
Zu/Abluftschlauch-Länge	m	2 / 1	2 / 1
Abmessungen Ø DxL	mm	Ø 39,5x259	Ø 41x265

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

## Normalzubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Spannzange Ø 6 mm	6014315
Einmaulschlüssel 10 mm	800402
Einmaulschlüssel 14 mm	800410

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Spannzange Ø 3 mm	6014316
Spannzange Ø 4 mm	6014318
Spannzange Ø 5 mm	6014319
Spannzange Ø 1/8"	6014320
Spannzange Ø 3/16"	6014321
Spannzange Ø 1/4"	6014314