

DEPRAG

INDUSTRIAL



**Radialfräsmaschinen
Poliermaschinen
mit Gewindespindel M14**



Typenschlüssel

z.B.

PA 025 - 036 S X

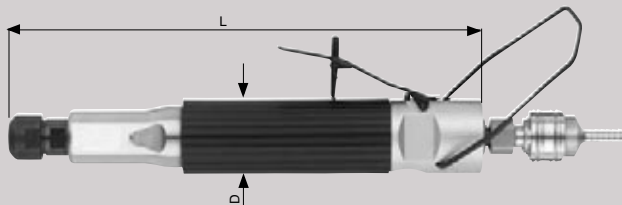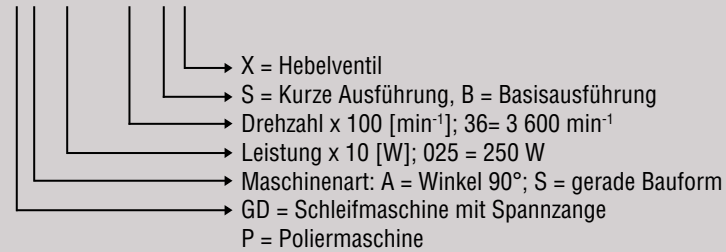

Technische Daten

Ausführung		Radialfräsmaschinen, gerade Bauform		
Hebelventil Abluft Anschlussseite	Typ Bestell.-Nr.	GDS025-045BX 3150561A	GDS035-045BX 3150571A	GDS035-023BX 3150571B
Drehzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	4500	4500	2300
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,47	0,47
Leistung	kW	0,25	0,35	0,35
Durchmesser	D	mm	38	38
Länge	L	mm	250	260
Gewicht	kg	0,9	1	1
Schlauchweite	mm	6	10	10
Anschlussgewinde		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a


Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Spannzange Ø 6 mm, Steckkupplung und Nippel, Maulschlüssel
--------------------	---

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Stahldrahtbürste gewellt, Ø 50 mm	
Spannschaft Ø 6 mm	804675
Spannzange Ø 6 mm	315018
Ø 8 mm	315073
Ø 9 mm	315089
Ø 1/4"	315074
Ø 3/16"	315088
Ø 5/16"	315090
Druck- (2 m) und Abluftschlauch (0,75 m)	313179 A (für Typ GDS025-...) 313179 B (für Typ GDS 035-...)

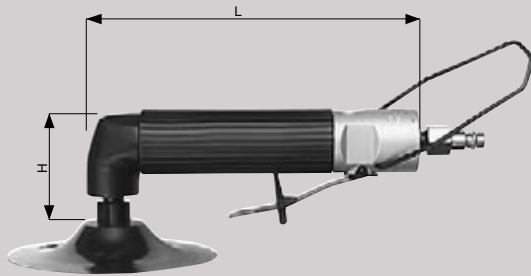

Technische Daten


Ausführung		Poliermaschinen				
Hebelventil	Typ Bestell.-Nr.	PA025-036SX 3149172B	PA025-021SX 3149172C	PA025-011SX 3149172D	PA035-036SX 3149181B	PA035-022SX 3149181C
Gummischleifteller	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Drehzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	3600	2100	1100	3600	2200
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,35	0,35	0,47	0,47
Leistung	kW	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35
Höhe	H	mm	67	67	67	67
Länge	L	mm	189	189	205	200
Gewicht	kg	0,9	0,9	1	1	1
Spindelzapfen-Gewinde		M14	M14	M14	M14	M14
Schlauchweite	mm	6	6	6	10	10
Anschlussgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör

Bezeichnung	Steckkupplung und Nippel, Maulschlüssel
-------------	---

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	
Gummischleifteller (mit Flanschmutter 805187), Ø 120 mm	805170	
		
Stirnlochschlüssel	805080	
Fiberscheibe (zu Gummischleifteller)		
	Korn	Ø 127
	16	805800
	24	805799
	30	805802
	40	805803
	50	805804
	60	805805
	80	805806
	100	805807
	120	805808
Druck- (2 m) und Abluftschlauch (0,75 m)	313179 A (für PA 025-...) 313179 B (für PA 035-...)	

